



テニス ROBO

バドミントン ROBO

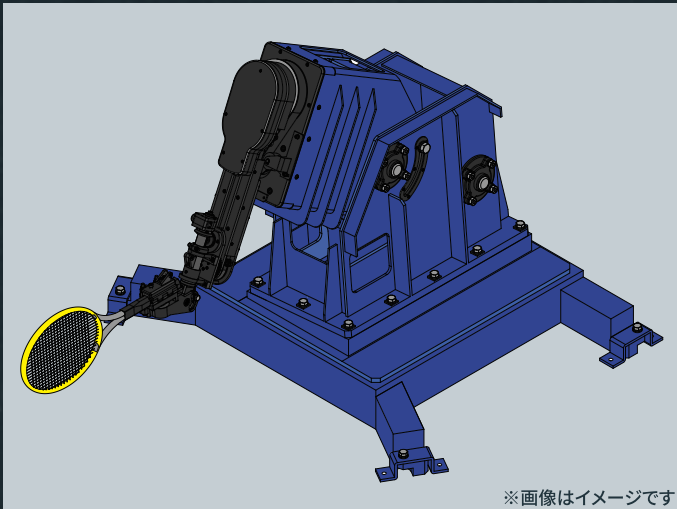

※画像はイメージです

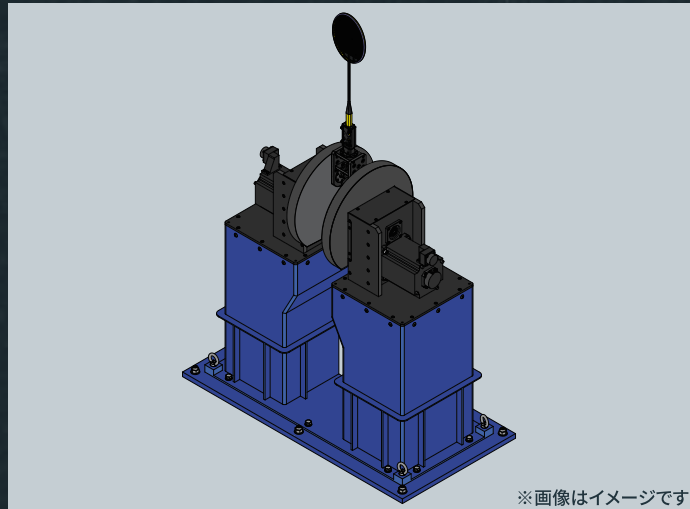

※画像はイメージです

本体仕様

寸法	高さ131.7cm×幅158cm×奥行133cm
重量	400kg
ライ角調整範囲	60度
手首角度調整範囲	70度
駆動部位	アーム部・リスト部・ライ角部
ヘッドスピード	最大 55m/s
本体価格	¥12,000,000 (税込 ¥13,200,000) ※制御盤込

タッチパネル式制御盤仕様

寸法	高さ95cm×幅70cm×奥行55cm
電源	3相交流 AC200V/220V
周波数	50Hz/60Hz
定格	7KW
周囲条件	0~55℃
保護・安全機能	電圧低下・過負荷・非常停止ボタン

本体仕様

寸法	高さ135.9cm×幅124cm×奥行57cm
敷板サイズ	敷板サイズ138cm×71cm×厚み2.5cm
重量	526.5kg(内敷板重量192.3kg)
ライ角調整範囲	無
駆動部位	アーム部・リスト部
アーム速度	最大 300km/h
本体価格	¥12,000,000 (税込 ¥13,200,000) ※制御盤込

タッチパネル式制御盤仕様

寸法	高さ100cm×幅70cm×奥行50cm ※設計等で変更あり
電源	3相交流 AC200V/220V
周波数	50Hz/60Hz
定格	15KW
周囲条件	0~55℃
保護・安全機能	電圧低下・過負荷・非常停止ボタン

その他事業



月々の定額料金にて、ゴルフロボットをご利用いただけます
ロボット本体料金・メンテナンス費用すべてが含まれます
詳しくはお問い合わせください



1時間2万円でゴルフロボを使用できる
ゴルフロボットのレンタルスペースです
シャフトやボールの研究・開発にぜひご利用ください



ゴルフロボ レンタルスペース

詳細はホームページからご確認ください

株式会社 ミヤマエ

〒577-0023 大阪府東大阪市荒本1-2-32

<https://miyamae.co.jp/business/golfrob>
※右側のQRコードからもアクセスできます。

お問い合わせ **ミヤマエホック**

受付時間: 月~金曜日 (祝日を除く) 午前9:00~午後5:00

TEL: 06-6782-1010 FAX: 06-6782-1248

MAIL: golf-info@miyamae.co.jp

HP



ROBO

Series Catalog

ゴルフ/テニス/バドミントン

株式会社 ミヤマエ



ゴルフショットロボ ROBO10 PAT.

胴回転することにより、限りなく人に近いスイングを実現
ゴルフクラブ・ボールの開発に

本体仕様

寸 法	高さ150cm×幅131.5cm×奥行154cm
重 量	750kg
ライ角調整範囲	45度
本体高さ調整	17cm
駆動部位	アーム部・リスト部・胴部
胴回転動作角度	バックスイング最大位置⇒20度 フィニッシュ最大位置⇒-60度
ヘッドスピード	最大 65m/s (ドライバー)
本体価格	¥14,400,000 (税込¥15,840,000) ※制御盤込

タッチパネル式制御盤仕様

寸 法	高さ103cm×幅70cm×奥行50cm
電 源	3相交流 AC200V/220V
周 波 数	50Hz/60Hz
モーター電流	(定格/最大) 40A/120A
定 格	9KW
周囲条件	0～55℃
保護・安全機能	電圧低下・過負荷・非常停止ボタン

全機種とも本体は ■ Black ■ Red ■ Blue ■ Green の4色からお選びいただけます



ゴルフショットロボ ROBO8 PAT.

ROBO10の基本機能を継承し、コスト・重量を低減
ROBO10・3DXの長所を併せ持つ

本体仕様

寸 法	高さ150cm×幅160cm×奥行128cm
重 量	650kg
ライ角調整範囲	40度
本体高さ調整	15cm
駆動部位	アーム部・リスト部
ヘッドスピード	最大 60m/s (ドライバー)
本体価格	¥12,000,000 (税込¥13,200,000) ※制御盤込

タッチパネル式制御盤仕様

寸 法	高さ118cm×幅60cm×奥行50cm
電 源	3相交流 AC200V/220V
周 波 数	50Hz/60Hz
モーター電流	(定格/最大) 40A/120A
定 格	7KW
周囲条件	0～55℃
保護・安全機能	電圧低下・過負荷・非常停止ボタン

ゴルフショットロボ ROBO3DX PAT.

1軸3関節のマシンで1時間に最大1200ショット
ゴルフクラブ・ボールの耐久テスト用マシン

本体仕様

寸 法	高さ140cm×幅160cm×奥行128cm
重 量	650kg
ライ角調整範囲	40度
本体高さ調整	15cm
駆動部位	アーム部・リスト部
ヘッドスピード	最大 57m/s (ドライバー)
本体価格	¥8,000,000 (税込¥8,800,000) ※制御盤込

タッチパネル式制御盤仕様

寸 法	高さ118cm×幅60cm×奥行50cm
電 源	3相交流 AC200V/220V
周 波 数	50Hz/60Hz
モーター電流	(定格/最大) 35A/150A
定 格	6KW
周囲条件	0～55℃
保護・安全機能	電圧低下・過負荷・非常停止ボタン



フェースアタッチメント

ROBOのフェースアタッチメントがリニューアル!



手動調整から制御盤での角度入力により自動調整が可能に!



セッティングの簡素化



既存ロボットにも追加仕様可能!



モーターを介しグリッパ部が回転し指定角度で止まります

価 格 ¥1,000,000 (税込¥1,100,000)



他オプション品


ボール供給機

約70個のボールを一度に投入できます
ボールをティーの上に自動的に供給します



ボールアジャスター

ボール位置をXYZ方向に
微調整できます



タッチパネル式制御盤

全機種装備

AI技術を活用した最新の制御盤(三菱電機株式会社様との共同開発)
稼働中に取得したデータから、リアルタイムでAIが
角度やスピードを自動的に最適制御

- ヘッドスピード調整
- 連続ショット回数の設定
- 本体回転角度、スピード調整
- データ保存
- アームのみでのスイング
- 胴回転停止での動作可能
- 単発、連続ショットの切換え

※ロボットの種類により、タッチパネルの仕様、制御内容が変わります

