

取扱説明書

エアコン室外機固定金具 品番 PHA-KK80

本製品はエアコンホイストで室外機を吊上げる時に使用するエアコン室外機用固定金具です。


◆商品の確認(開封時に確認してください)

ラッシングベルト(ラチェット式)が2本付いた固定用の金具とシャックルがセット

◆固定金具を取り付ける

※使用前に固定金具のナットにゆみ等がないか確認する

- ①エアコン室外機の上にバックルが前になるように固定金具をセットする。
- ②ラッシングベルトが捻じれないように室外機に巻きつける。
※締め方、緩め方は下記参照
- ③ベルトをバックルに通し、ベルトのたるみがなくなるまで手で引っ張る。
- ④バックルの締付けレバーを上下に数回往復させ、固くなるまで締めていく。
※必要以上に締めあげると室外機筐体に変形しますのでご注意ください。
- ⑤もう片方も同様に締める。
- ⑥ベルトを手で触って張りを確認する。
- ⑦締め付けた後、余ったベルトは邪魔にならないようにまとめておく。
- ⑧室外機のバランスをとるため、シャックルの穴位置を調整する。

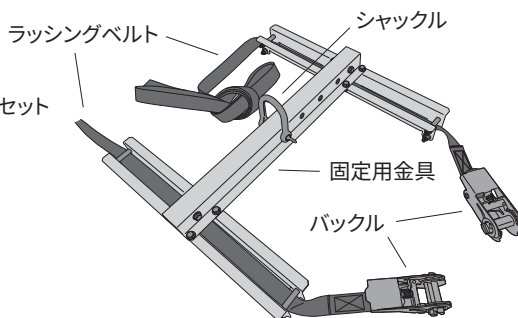


◆固定金具を外す

- ①バックルの解除レバーを押し、締付けレバーを180°に開いた状態でベルトを緩めながら外す。
- ②固定金具を室外機から外す。


〈締め方〉

- ①図のようにバックルにベルトを通します。
- ②ベルトを引っ張ってたるみを調整し、締付けレバーを往復させて締めます。
- ③締付けレバーを閉じて固定します。

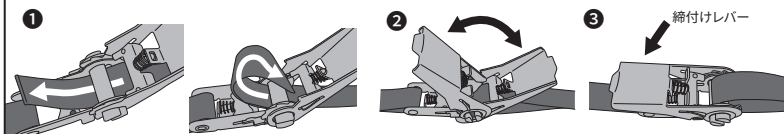

〈緩め方〉

- ①レバーを押しながらロックを解除し、締付けレバーを180°開きます。
- ②ベルトを引っ張って緩めます。

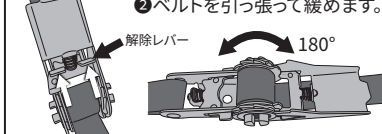

◆アフターサービス

- 故障や不備など、お気づきの点がございましたら、下記の弊社窓口にご連絡ください。
- 商品到着後、初期不良がございましたら、商品到着日から7日以内にご連絡ください。交換対応となります。

【仕様】

固定用金具：溶接亜鉛メッキ鋼板
シャックル：ステンレス
ラッシングベルト：幅25mm、長さ3m
最大使用荷重：65kg

【室外機対応サイズ】

幅675mm～900mm
奥行284mm～350mm
高さ550mm～780mm