

ROBO

シリーズ カタログ

ゴルフショットロボ
ROBO8

ゴルフショットロボ
ROBO10

ゴルフショットロボ
ROBO3DX

テニス ROBO
バドミントン ROBO



ゴルフショットロボ ROBO8

2028年新制度※
対応モデル

PAT.

ROBO10の基本機能を継承しコスト・重量を低減
ROBO10・3DXの長所を併せ持つ新製品!

● 本体仕様

寸 法	高さ150cm×幅160cm×奥行128cm
重 量	650kg
ライ角調整範囲	40度
本体高さ調整	15cm
駆動部位	アーム部・リスト部
ヘッドスピード	最大 60m/s(ドライバー)
本体価格	¥12,000,000(税別) 制御盤込


● タッチパネル式制御盤仕様

寸 法	高さ118cm×幅60cm×奥行50cm
電 源	3相交流 AC200V/220V
周 波 数	50Hz/60Hz
モーター電流	(定格/最大) 40A/120A
定 格	7KW
周囲条件	0~55℃
保護・安全機能	電圧低下・過負荷・非常停止ボタン

※R&AとUSGAは、ゴルフボールのロールバックの規制を
2028年から適用すると発表。
新制度の条件ヘッドスピード55.88m/sに適合している為、適合テストにもご活用いただけます。



全機種とも本体は ■ Blue ■ Black ■ Green の3色から選べます

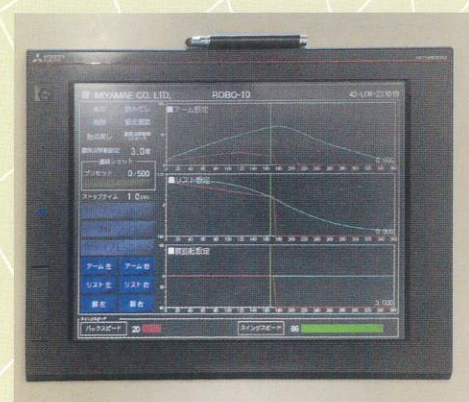

タッチパネル式制御盤 全機種装備

AI技術を活用した最新の制御盤(三菱電機株式会社様との共同開発)
稼働中に取得したデータから、

リアルタイムでAIが角度やスピードを自動的に最適制御


- ヘッドスピード調整
- 連続ショット回数の設定
- 本体回転角度、スピード調整
- データ保存
- アームのみでのスイング
- 胴回転停止での動作可能
- 単発、連続ショットの切換え

※ロボットの種類により、タッチパネルの仕様、制御内容が変わります

オプション(別売品)

ボールアジャスター


ボール位置をXYZ方向に
微調整できます



ボール供給機

①約70個のボールを
一度に投入できます

②ボールをティーの上に
自動的に供給します

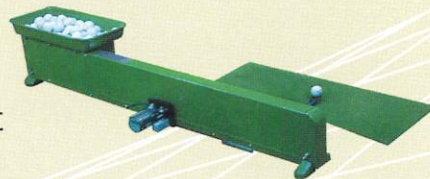

ゴルフショットロボ ROBO10

PAT.


胴回転することにより、限りなく人に近いスイングを実現
ゴルフクラブ・ボールの開発に ヘッドスピード最速65m/s

● 本体仕様

寸 法	高さ150cm×幅131.5cm×奥行154cm
重 量	750kg
ライ角調整範囲	45度
本体高さ調整	17cm
駆動部位	アーム部・リスト部・胴部
胴回転動作角度	バックスイング最大位置 20度 フィニッシュ最大位置 -60度
ヘッドスピード	最大 65m/s(ドライバー)
本体価格	¥14,400,000(税別) 制御盤込

● タッチパネル式制御盤仕様

寸 法	高さ103cm×幅70cm×奥行50cm
電 源	3相交流 AC200V/220V
周 波 数	50Hz/60Hz
モーター電流	(定格/最大) 40A/120A
定 格	9KW
周囲条件	0~55℃
保護・安全機能	電圧低下・過負荷・非常停止ボタン

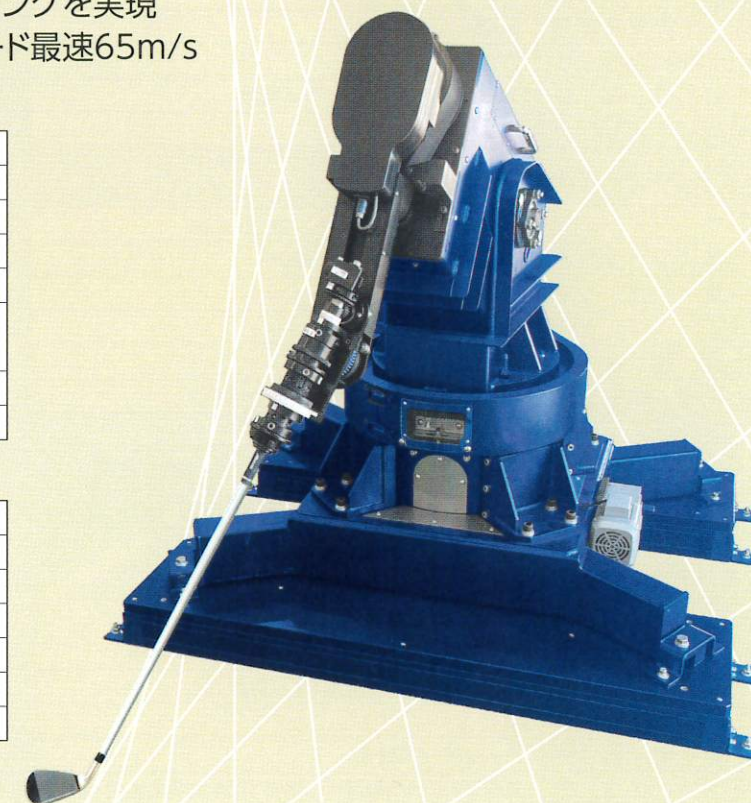

世界初 胴回転ロボット

ゴルフショットロボ ROBO3DX

PAT.


1軸3関節のマシンで1時間に最大1200ショット
ゴルフクラブ・ボールの耐久テスト用マシン ヘッドスピード最速57m/s

● 本体仕様

寸 法	高さ140cm×幅160cm×奥行128cm
重 量	650kg
ライ角調整範囲	40度
本体高さ調整	15cm
駆動部位	アーム部・リスト部
ヘッドスピード	最大 57m/s(ドライバー)
本体価格	¥8,000,000(税別) 制御盤込

● タッチパネル式制御盤仕様

寸 法	高さ118cm×幅60cm×奥行50cm
電 源	3相交流 AC200V/220V
周 波 数	50Hz/60Hz
モーター電流	(定格/最大) 35A/150A
定 格	6KW
周囲条件	0~55℃
保護・安全機能	電圧低下・過負荷・非常停止ボタン

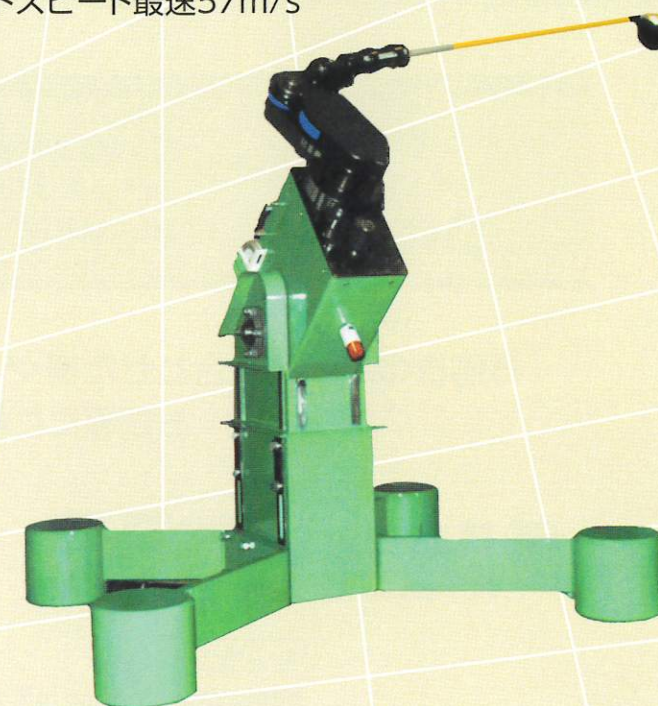

テニス ROBO


画像はイメージです

● 本体仕様

寸 法	高さ131.7cm×幅158cm×奥行133cm
重 量	400kg
ライ角調整範囲	60度
手首角度調整範囲	70度
駆 動 部 位	アーム部・リスト部・ライ角部
ヘッドスピード	最大 55m/s

● タッチパネル式制御盤仕様

寸 法	高さ95cm×幅70cm×奥行55cm
電 源	3相交流 AC200V/220V
周 波 数	50Hz/60Hz
定 格	7KW
周 囲 条 件	0~55℃
保 護・安全機能	電圧低下・過負荷・非常停止ボタン

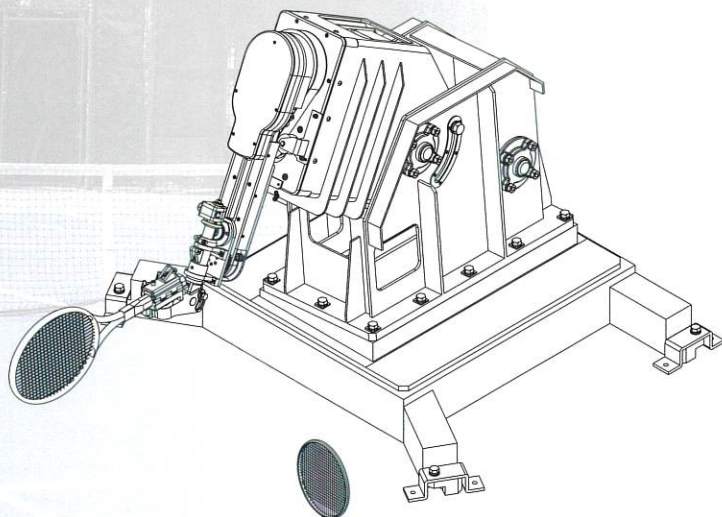


バドミントン ROBO

● 本体仕様

寸 法	高さ135.9cm×幅124cm×奥行57cm 敷板サイズ 138cm×71cm×厚み2.5cm
重 量	526.5kg(内敷板重量192.3kg)
ライ角調整範囲	無
駆 動 部 位	アーム部・リスト部
アーム速度	最高350Km/hを目指し常時300km/hを出せること

● タッチパネル式制御盤仕様

寸 法	高さ100cm×幅70cm×奥行50cm 設計等により変動あり
電 源	3相交流 AC200V/220V
周 波 数	50Hz/60Hz
定 格	15KW
周 囲 条 件	0~55℃
保 護・安全機能	電圧低下・過負荷・非常停止ボタン

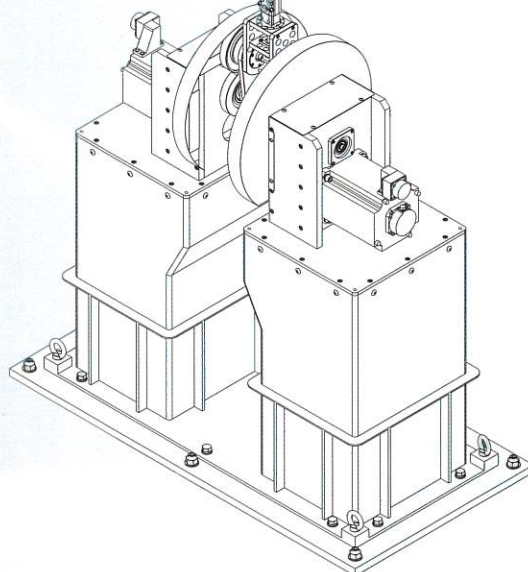

NEW

新サービス

ロボすく

月々の定額料金にて、ゴルフロボットをご利用いただけます
ロボット本体料金・メンテナンス費用すべてが含まれます
詳しくはお問い合わせください

お客様のご要望に合わせた様々なロボットを開発・製造しています。
お気軽にご相談ください。

 株式会社 ミヤマエ

〒577-0023 大阪府東大阪市荒本1-2-32

お問い合わせ ミヤエボック部

受付時間：月～金曜日（祝日を除く） 午前9:00～午後5:00

tel. 06-6782-1009 email. golf-info@miyamae.co.jp

ホームページ

<https://miyamae.co.jp/business/golfrob>

